


FICHA TECNICA

SPLIT SET CON ANILLO CUADRADO

Producto utilizado para el empalme de mallas en el macizo rocoso, reduciendo sus costos de operación. Es fácilmente identificable su uso durante su instalación sin necesidad de un pintado en el anillo y para un mejor control durante su valorización. Actualmente es fabricado para su uso en varias empresas mineras.

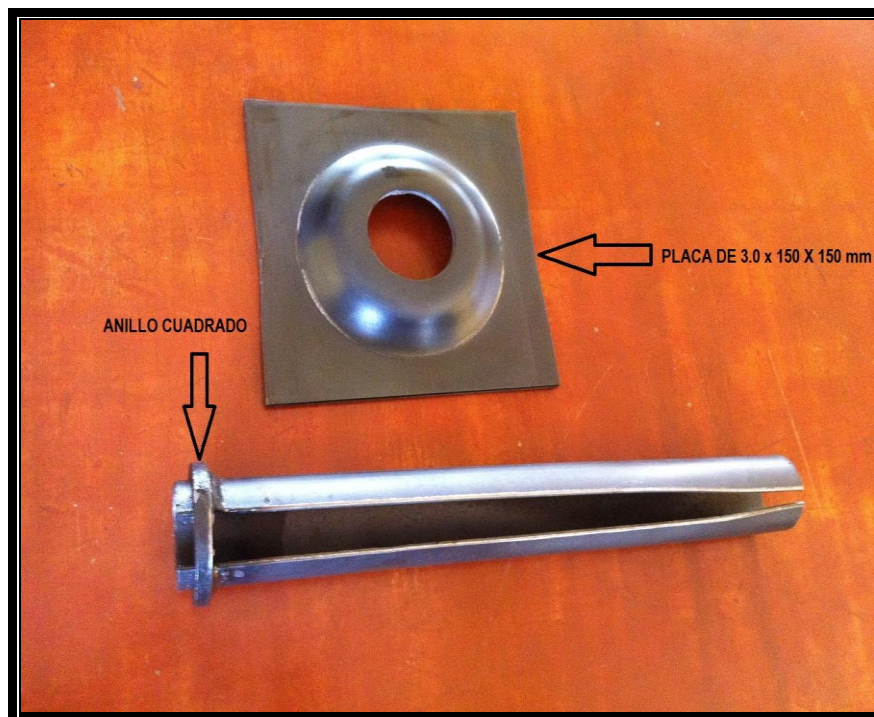

PRINCIPALES DIMENSIONES	
Diámetro base	40mm
Diámetro ahusamiento	29mm
Espesor del material	2.5mm ±0.2
Longitud ahusamiento	70mm

LONGITUDES SUMINISTRADAS	
1'	300 mm.
1 1/2'	450 mm

Nota : Otras medidas a solicitud del cliente.

PLACA DE SUJECION

Material : ASTM A - 36
 Placa cuadrada de : 150 x 150 mm
 Espesor : 3 mm
 Ø. Del agujero : 42 mm.



MATERIAL SPLIT SET: ASTM 607 – 60° o SIMILAR

Resistencia a la fluencia (MPa) : 450

Resistencia a la tensión (MPa): 561

Elongación (%) : 16

FORMA DE PRESENTACION

Con anillo cuadrado y soldado.

SUMINISTRO

Paquetes de 20 unidades

Se estaría atendiendo con su respectivo certificado de calidad